


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2.4 GHz DB-003

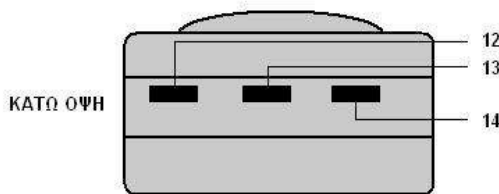

1. ΕΝΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ TFT	5. ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΜΙΛΙΑΣ	9. LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	10. ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7. ΥΠΕΡΥΘΡΑ LEDS	11. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ
4. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	8. ΚΑΜΕΡΑ	12. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
13. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	14. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ	

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

Ανοίξτε τα διαμερίσματα των μπαταριών στον πομπό και τον δέκτη.

Εισάγετε τις μπαταρίες (μέγεθος AA) και κλείστε τα καπάκια.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Και οι δυο συσκευές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ο επιλογέας πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή θέση (Alk=αλκαλικές, Re=επαναφορτιζόμενες)

Επιλέξτε το κανάλι A ή B με τον διακόπτη επιλογής (ο πομπός και ο δέκτης πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο κανάλι) Ρυθμίστε με τον επιλογέα έντασης στον πομπό, την επιθυμητή ένταση. Προτείνεται η θέση H1 ώστε ο επισκέπτης να ακούει καθαρά.

Συνδέστε τον πομπό με την τροφοδοσία όπως δείχνουν τα σχέδια και συνδέστε το τροφοδοτικό (παρέχεται) στον δέκτη. Ο δέκτης θα είναι πάντα σε κατάσταση αναμονής αφού τροφοδοτηθεί. Οι μπαταρίες και στις δυο συσκευές είναι μόνο για εφεδρεία.

Τοποθετήστε την βάση της εξωτερικής μονάδας στον τοίχο και συναρμολογήστε επάνω της τον πομπό.

Πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Το LED κατάστασης στον πομπό θα ανάψει πράσινο, η οθόνη του δέκτη θα ανάψει και η ομιλία από τον πομπό προς τον δέκτη θα ενεργοποιηθεί.

Πιέστε το πλήκτρο ομιλίας στον δέκτη. Το LED κατάστασης στον πομπό θα ανάψει πορτοκαλί και θα ενεργοποιηθεί η ομιλία από τον δέκτη προς τον πομπό. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο, η ομιλία και το LED θα ξαναεπιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Ο χρόνος λειτουργίας είναι 1 λεπτό μετά την κλήση. Μπορείτε να κλείσετε τον δέκτη νωρίτερα πιέζοντας το πλήκτρο TV On/Off παρατεταμένα. Με στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου αυτού μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα χωρίς να γίνει κλήση (αυτοδιέγερση). Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο πομπός τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή.

Πιέστε το πλήκτρο κλειδαριάς για να ανοίξετε την πόρτα (ο πομπός παρέχει ξηρή επαφή, συνδέστε ανάλογα με τον τύπο της ηλεκτρικής κλειδαριάς).

Ο πομπός διαθέτει αισθητήρα φωτός και την νύκτα ενεργοποιεί υπέρυθρα led για να έχει καλύτερη εικόνα.

Ο ίδιος αισθητήρας ενεργοποιεί και τον φωτισμό της επιγραφής ονόματος (μόνο όταν ο πομπός τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή).

