

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED



10W → 60W	IP 65 IK 05	PF >0.7	50W → 300W	IP 65 IK 05	PF >0.9
20W → 120W	IP 65 IK 05	PF >0.7	100W → 600W	IP 65 IK 05	PF >0.9
30W → 180W	IP 65 IK 05	PF >0.9	150W → 900W	IP 65 IK 05	PF >0.5/ >0.9



Watt	10W	20W	30W	50W	100W	150W
Lumen	1000	2000	3000	5000	10 000	9 000
Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	180-265 V
CRI	>70	>70	>70	>70	>70	>70
Γωνία δέσμης	120°	120°	120°	120°	120°	110°
Θερμοκρασία	4000 / 6000K	4000 / 6000K	4000 / 6000K	4000 / 6000K	4000 / 6000K	4000 / 6500K
Διάρκεια ζωής	25 000 H	25 000 H	25 000 H	25 000 H	25 000 H	30 000 H
ON/OFF	> 15 000	> 15 000	> 15 000	> 15 000	> 15 000	
Μέγεθος λάμπας	75x81x21,5mm	103x99x23,5mm	125x119x25mm	165x160x35mm	255x213x33mm	

ΚΩΔ.	20.61.0401	20.61.0402	20.61.0404	20.61.0405	20.61.0406	20.61.0407	20.61.0408	20.61.0409	20.61.0410	20.61.0411	20.08.1296
Μοντέλο	HFL110C	HFL110N	HFL120C	HFL120N	HFL130C	HFL130N	HFL150C	HFL150N	HFL910C	HFL910N	20.08.1296N
	20.08.1291W	20.08.1292W	20.08.1293W	20.08.1294W	20.08.1295W						

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ




10W → 60W	IP 65 IK 05	PF >0.5	30W → 180W	IP 65 IK 05	PF >0.5	PIR Sensor
20W → 120W	IP 44 IK 05	PF >0.7	50W → 300W	IP 65 IK 05	PF >0.9	



Watt	10W	20W	20W	30W	50W	50W
Lumen	900/ 800	2000	2000	2700/ 2400	5000	5000
Voltage	180-265 V	220 - 240 V	220 - 240 V	180-265 V	220 - 240 V	220 - 240 V
CRI	>70	>70	>70	>70	>70	>70
Γωνία δέσμης	110°	120°	120°	110°	120°	120°
Θερμοκρασία	3000/ 4200/ 6300K	4000 / 6000 K	3000 K	3000/ 4200/ 6300K	4000 K	6000 K
Διάρκεια ζωής	30 000 H	25 000 H	25 000 H	30 000 H	30 000 H	25 000 H
ON/OFF		> 15 000			> 15 000	> 15 000
Μέγεθος λάμπας		125x150x43mm			191x211x56mm	191x211x56mm

ΚΩΔ.	20.08.1281	20.08.1281N	20.61.0472	20.61.0471	20.08.1282W	20.08.1283	20.08.1283N	20.61.0474	20.61.0473
	20.08.1281W					20.08.1283W			
Μοντέλο			HFL120NS	HFL120CS				HFL150NS	HFL150CS

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΠΛΑΤΙ LED



IP65
CRI(RA) >70
CRI(RA) >80
PF >0,9
120°
230V 50/60 Hz
Hg

25 000 h
>15 000
100% (<1s)

ΚΩΔ.	Μοντέλο	WATT	IP	Lumen	Beam	Volt	Color	CRI	Power Factor	FAN	EEL	Size
20.63.0551	LFL101	10W	IP65	800lm	120°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5907377256649	G	115x108x26mm
20.63.0552	LFL101N	10W	IP65	800lm	120°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087201548	G	103x83x24mm
20.63.0553	LFL102	10W	IP65	800lm	120°	220-240V	3000K	>70	>0,9	5907377256656	G	115x108x26mm
20.63.0554	LFL103	20W	IP65	1500lm	120°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5907377256663	G	153x132x27mm
20.63.0555	LFL103N	20W	IP65	1600lm	120°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087201555	G	126x100x24mm
20.63.0556	LFL104	20W	IP65	1400lm	120°	220-240V	3000K	>70	>0,9	5907377256670	G	153x132x27mm
20.63.0557	LFL105	30W	IP65	2500lm	120°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5907377256687	G	178x152x28mm
20.63.0558	LFL105N	30W	IP65	3000lm	120°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087201562	F	178x152x28mm
20.63.0559	LFL106	30W	IP65	2400lm	120°	220-240V	3000K	>70	>0,9	5907377256694	G	178x152x28mm
20.63.0560	LFL107	50W	IP65	5000lm	120°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5907377256700	F	223x188x28mm
20.63.0561	LFL107N	50W	IP65	4000lm	120°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087201579	F	205x160x33.5mm
20.63.0562	LFL108	50W	IP65	4000lm	120°	220-240V	3000K	>70	>0,9	5907377256717	G	223x188x28mm
20.63.0563	LFL109	100W	IP65	10000lm	120°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5907377256724	F	291x240x30mm
20.63.0565	LFL109N	100W	IP65	8000lm	120°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087201586	G	270x210x33.5mm
20.63.0566	LFL111	150W	IP65	15000lm	120°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5907377256731	F	404x322x48mm
20.63.0567	LFL113	200W	IP65	20000lm	120°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5907377252320	F	439x346x48mm
20.63.0568	LFL117	300W	IP65	30000lm	120°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5907377252344	F	529x415x55mm


ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΠΛΑΤΙ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ




25 000 h

>15 000

<1s

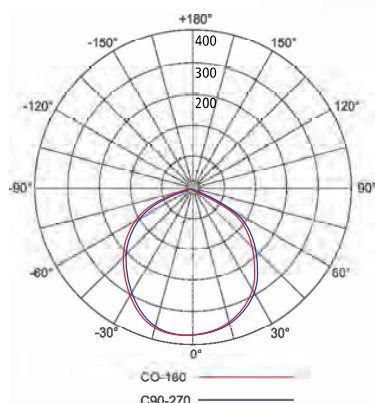

220-240V 50/60Hz
120°
CRI(RA) >80
IP44
F
Hg
PF >0,9



ΚΩΔ.	Μοντέλο	WATT	IP	Lumen	Beam	Volt	Color	CRI	Power Factor	FAN	EEL	Size
20.63.0702	LFL103S	20W	IP44	2000lm	120°	220-240 V	6000K	>70	>0,9	5907377257646	F	153x132x27mm
20.63.0701	LFL103NS	20W	IP44	1600lm	120°	220-240 V	4000K	>70	>0,9	5901087201593	G	126x100x24mm
20.63.0704	LFL104S	20W	IP44	1600lm	120°	220-240 V	3000K	>70	>0,9	5907377257653	G	153x178x54mm
20.63.0706	LFL105S	30W	IP44	3000lm	120°	220-240 V	6000K	>70	>0,9	5907377257660	F	178x198x55mm
20.63.0705	LFL105NS	30W	IP44	2400lm	120°	220-240 V	4000K	>70	>0,9	5901087201609	G	159x122x26mm
20.63.0707	LFL106S	30W	IP44	2400lm	120°	220-240 V	3000K	>70	>0,9	5907377257677	G	178x198x55mm
20.63.0709	LFL107S	50W	IP44	4000lm	120°	220-240 V	6500K	>70	>0,9	5901087201623	G	205x160x33.5mm
20.63.0708	LFL107NS	50W	IP44	4000lm	120°	220-240 V	4000K	>70	>0,9	5901087201616	G	205x160x33.5mm



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ GALAXI LED



- 35 000 h
- >30 000
- <1s
- 185-265V 50/60Hz
- 90°
- CRI(RA) >80
- IP65 IK08
- F
- Hg
- PF >0,9

ΚΩΔ.	Μοντέλο	WATT	IP	Lumen	Beam	Volt	Color	CRI	Power Factor	EAN	EEI	Size
20.63.0569	LFL210	10W	IP65	1000lm	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207779	F	107x84x16mm
20.63.0570	LFL211	10W	IP65	1000lm	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207786	F	107x84x16mm
20.63.0571	LFL220	20W	IP65	2000lm	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207793	F	141x100x19mm
20.63.0572	LFL221	20W	IP65	2000lm	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207809	F	141x100x19mm
20.63.0573	LFL230	30W	IP65	3000lm	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207816	F	177x128x19mm
20.63.0574	LFL231	30W	IP65	3000lm	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207823	F	177x128x19mm
20.63.0575	LFL250	50W	IP65	5000lm	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207830	F	223x164x19mm
20.63.0576	LFL251	50W	IP65	5000lm	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207847	F	223x164x19mm
20.63.0577	LFL260	100W	IP65	10000lm	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207854	F	277x210x30mm
20.63.0578	LFL261	100W	IP65	10000lm	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207861	F	277x210x30mm
20.63.0579	LFL270	150W	IP65	15000lm	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207878	F	340x248x39mm
20.63.0580	LFL271	150W	IP65	15000lm	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207885	F	340x248x39mm
20.63.0581	LFL280	200W	IP65	20000lm	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207892	F	393x280x42mm
20.63.0582	LFL281	200W	IP65	20000lm	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207908	F	393x280x42mm

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ GALAXI LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

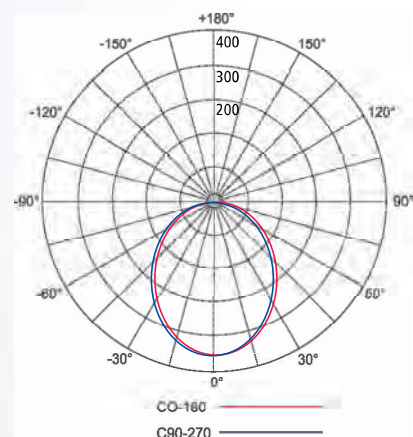


- 185-265V 50/60Hz
- 90°
- CRI(RA) >80
- IP44
- F
- Hg
- PF >0,9

ΚΩΔ.	Μοντέλο	WATT	IP	Lumen	Beam	Volt	Color	CRI	Power Factor	EAN	EEI	Size
20.63.0710	LFL220S	20W	IP44	2000	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207915	F	177x180x54mm
20.63.0711	LFL221S	20W	IP44	2000	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207922	F	177x180x54mm
20.63.0712	LFL250S	50W	IP44	5000	90°	AC185-265	4000K	>80	>0.9	5901087207939	F	223x215x54mm
20.63.0713	LFL251S	50W	IP44	5000	90°	AC185-265	6000K	>80	>0.9	5901087207946	F	223x215x54mm

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ SOLAR LED




max 980 lm 2x(3,2Vx10Ah)
Ισοδύναμο με **60W** κλασικού προβολέα

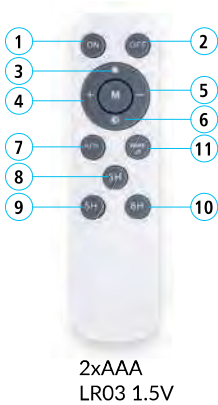

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Κουμπί ON
2. Κουμπί OFF
3. 100% φωτισμός
4. Αυξήση φωτεινότητας
5. Μειώση φωτεινότητας
6. 50% φωτισμός
7. Κουμπί AUTO: Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα με έλεγχο φωτός.
8. Κουμπί 3H. Ενεργοποιήστε αφού νυχτώσει, κλείνει αυτόματα μετά από 3 ώρες.
9. Κουμπί 5H. Ενεργοποιήστε αφού νυχτώσει, κλείνει αυτόματα μετά από 5 ώρες.
10. Κουμπί 8H. Ενεργοποιήστε αφού νυχτώσει, κλείνει αυτόματα μετά από 8 ώρες.
11. Πατήστε αυτό το πλήκτρο πριν από την πρώτη χρήση.


2xAAA
LR03 1.5V



50 000 h | >100 000 | 100% (<1s) | IP 65 | IK 08 | lumen 980 Fixture | replace 60W LED lamp | 90° | CRI(RA) >70 | Kelvin 6000 | Kelvin 4000 | F | Hg

ΚΩΔ.	Μοντέλο	IP	Lumen	Beam	Temp	CRI	EAN	panel	floodlight
20.65.0002	LFS60TK02N	65	980lm	90°	4000K	>70	-	350x350x17mm	200x180x41mm
20.65.0001	LFS60TK02	65	980lm	90°	6000K	>70	5901087205768	350x350x17mm	200x180x41mm

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΛΟΥ SOLAR RX LED

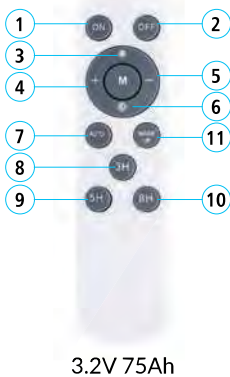

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Κουμπί ON
2. Κουμπί OFF
3. 100% φωτισμός
4. Αυξήση φωτεινότητας
5. Μειώση φωτεινότητας
6. 50% φωτισμός
7. Κουμπί AUTO: Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα με έλεγχο φωτός.
8. Κουμπί 3H. Ενεργοποιήστε αφού νυχτώσει, κλείνει αυτόματα μετά από 3 ώρες.
9. Κουμπί 5H. Ενεργοποιήστε αφού νυχτώσει, κλείνει αυτόματα μετά από 5 ώρες.
10. Κουμπί 8H. Ενεργοποιήστε αφού νυχτώσει, κλείνει αυτόματα μετά από 8 ώρες.
11. Πατήστε αυτό το πλήκτρο πριν από την πρώτη χρήση.

3.2V 75Ah

3000 K | 4000 K | 6500 K | IP 65 | IK 08 | F | Hg | 130x90° | CRI(RA) >80 | 50 000 h | >100 000 | 100% (<1s)

ΚΩΔ.	Μοντέλο	IP	Lumen	Beam	Temp	CRI	battery	panel	lamp
20.64.0802	LUS100RXN	65	2000lm	130x90°	4000K	>80	3,2V 25Ah	350x810x25mm	409x165x54mm
20.64.0801	LUS100RX	65	2000lm	130x90°	6000K	>80	3,2V 25Ah	350x810x25mm	409x165x54mm
20.64.0804	LUS200RXN	65	4000lm	130x90°	4000K	>80	3,2V 75Ah	600x670x30mm	498x201x73mm
20.64.0803	LUS200RX	65	4000lm	130x90°	6000K	>80	3,2V 75Ah	600x670x30mm	498x201x73mm
20.64.0806	LUS300RXN	65	5300lm	130x90°	4000K	>80	12V 40Ah	600x1300x35mm	571x246x75mm
20.64.0805	LUS300RX	65	5300lm	130x90°	6000K	>80	12V 40Ah	600x1300x35mm	571x246x75mm

- 35 000 h
- Ωρες φόρτισης **5-6h**
- 100% (<1s)
-

- Ωρες Λειτουργίας: **4-12 ώρες**
- Ωρες Φόρτισης: **5-6 ώρες**
- USB Φόρτιση:



High 100% Medium 60% Low 20% SOS flashing

LFP030 900lm



- IP 65
- IK 08
- lumen 900
- 6500 Kelvin
- 5V
- 90°
- CRI(RA) >80

LFP050 1700lm



- IP 65
- IK 08
- lumen 1700
- 6500 Kelvin
- 5V
- 90°
- CRI(RA) >80


ΚΩΔ.	Μοντέλο	IP	Lumen	Beam	Temp	Volt	CRI	EAN	Dim
20.63.0602	LFP030	65	900lm	90°	6500K	3,7V 1000mAh	>80	5901087211325	219x279x56mm
20.63.0603	LFP050	65	1700lm	90°	6500K	3,7V 1000mAh	>80	5901087211332	244x324x59mm

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LUMI LED

OPTIONAL
5 years
Guarantee

160lm/W

cold light 6500 K 4000 K natural light

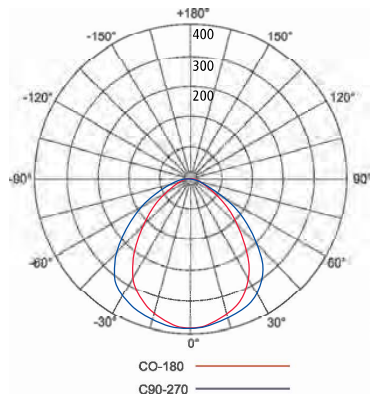

25 000 h >15 000 100% (<1s) IP65 CRI(RA) >70 PF >0,9 105° 220-240V 50/60 Hz Hg


ΚΩΔ.	Μοντέλο	WATT	IP	Lumen	Beam	Volt	Color	CRI	Power Factor	EAN	EEL	Dimensions
20.63.0605	LFL302	30W	65	4800lm	105°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087209094	C	204x165x46mm
20.63.0604	LFL303	30W	65	4800lm	105°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5901087209100	C	204x165x46mm
20.63.0591	LFL305	50W	65	8000lm	105°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087209117	C	241x197x46mm
20.63.0592	LFL306	50W	65	8000lm	105°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5901087209124	C	241x197x46mm
20.63.0593	LFL308	100W	65	16000lm	105°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087209131	C	299x247x49mm
20.63.0594	LFL309	100W	65	16000lm	105°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5901087209148	C	299x247x49mm
20.63.0595	LFL311	150W	65	24000lm	105°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087209155	C	390x318x55mm
20.63.0596	LFL312	150W	65	24000lm	105°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5901087209162	C	390x318x55mm
20.63.0597	LFL314	200W	65	32000lm	105°	220-240V	4000K	>70	>0,9	5901087209179	C	458x371x57mm
20.63.0598	LFL315	200W	65	32000lm	105°	220-240V	6000K	>70	>0,9	5901087209186	C	458x371x57mm

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ TRENTI LED

OPTIONAL
5 years
Guarantee

170lm/W

4000 K natural light

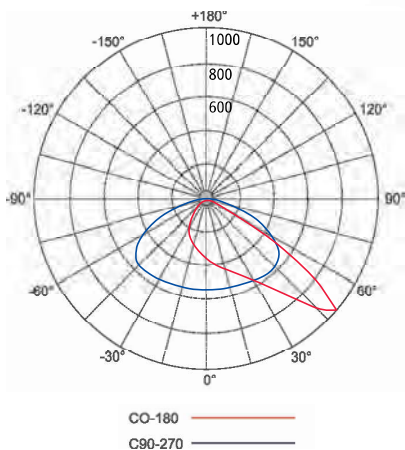

100 000 h >50 000 100% (<1s) IP66 IP65 CRI(RA) >70 PF >0,9 PF >0,97 110-45° 95-45° 220-240V 50/60 Hz Hg

ΚΩΔ.	Μοντέλο	WATT	IP	Lumen	Beam	Volt	Color	CRI	Power Factor	EAN	EEL	Dimensions
20.63.0599	LFL351N	100W	66	17000lm	110x45°	100-277V	4000K	>70	>0,9	5901087210946	B	361x329x57mm
20.63.0600	LFL352	150W	65	25800lm	95x45°	120-277V	4000K	>70	>0,97	5901087209995	C	439x303x60mm
20.63.0601	LFL353	200W	65	35100lm	95x45°	120-277V	4000K	>70	>0,97	5901087210007	B	533x376x66mm

LED HIGH BAY



cold light 5700 K

Watt	100W	150W	200W
Lumen	12 000	18 000	24 000
Voltage	175-265 V	175-265 V	175-265 V
CRI	>70	>70	>70
Γωνία δέσμης	120°	120°	120°
Θερμοκρασία	5700 K	5700 K	5700 K
Διάρκεια ζωής	50 000 H	50 000 H	50 000 H
ON/OFF	> 15 000	> 15 000	> 15 000
Μέγεθος λάμπας	ø 230 x 81 mm	ø 260 x 81 mm	ø 310 x 81 mm

ΚΩΔ.	20.61.0501	20.61.0502	20.61.0503
Μοντέλο	HHB100	HHB150	HHB200

100W	IP 65 IK 08	12000 lumen	120°	175-265V 50-60 Hz	CRI(RA) >70	PF >0.9	50.000 h	on/off >15 000	100% w<1s
150W	IP 65 IK 08	18000 lumen	120°	175-265V 50-60 Hz	CRI(RA) >70	PF >0.9	50.000 h	on/off >15 000	100% w<1s
200W	IP 65 IK 08	24000 lumen	120°	175-265V 50-60 Hz	CRI(RA) >70	PF >0.9	50.000 h	on/off >15 000	100% w<1s

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΡΑΓΑΣ LED



4000 K natural light

Watt	10W
Lumen	800
Voltage	220-240 V
CRI	>80
Γωνία δέσμης	60°
Θερμοκρασία	4000 K
Διάρκεια ζωής	25 000 H
Μέγεθος λάμπας	57x100 mm

ΚΩΔ.	20.61.0526
Μοντέλο	HTR1002

GU10 LED πηγή φωτισμού

10W	IP 20 IK 06	800 lumen	60°	220-240V 50-60 Hz	CRI(RA) >80	PF >0.5	25.000 h	GU10	100% w<1s
-----	----------------	--------------	-----	-------------------------	----------------	------------	----------	------	--------------